

ISOLEZ MIEUX, DÉPENSEZ MOINS !

PRIMES
D'ISOLATION

Isolant roulé non-revêtu en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées.

Excellentes performances thermiques, se cale facilement entre les chevrons, repère tous les 10 cm pour une mise en oeuvre rapide, incombustible (Euroclasse A1).



Longueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
900	6	1,7
700	8	2,25
740	10	2,85
620	12	3,4
530	14	4
460	16	4,55
410	18	5,1
370	20	5,7
340	22	6,25
310	24	6,85
280	26	7,4

ROULEAU DE LAINE DE VERRE MULTIFIT 035



- > $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- > disponible en largeur 120 cm, en différentes longueurs et jusqu'à 26 cm d'épaisseur



Longueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
690	6	1,85
420	10	3,15
350	12	3,75
250	16	5
220	18	5,65
200	20	6,3
200	22	6,3
200	24	7,5

KNAUF

ROULEAU DE LAINE DE VERRE MULTIFIT 032




- > $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
- > disponible en largeur 120 cm, en différentes longueurs et jusqu'à 24 cm d'épaisseur



TECHNOLOGIE ECOSE

Aucun liant chimique permet d'économiser l'équivalent de 500 fois l'énergie nécessaire à sa production. La norme la plus élevée pour un air intérieur sain, plus de 80% de verre recyclé, agréable à mettre en oeuvre.



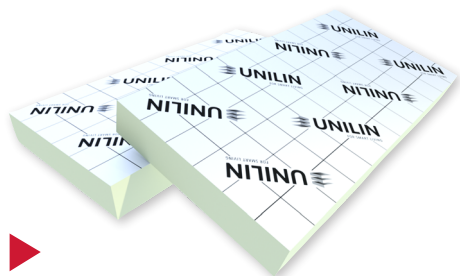

PANNEAU PIR FLOOR LE

Floor LE est un panneau d'isolation thermique en mousse PIR pour le sol, utilisable en combinaison avec le chauffage sol. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d'un complexe multicouche étanche au gaz et prévu avec grille préimprimée. Haute résistance à la compression.

$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.

Longueur cm	Largeur cm	Epaisseur cm	Valeur R
120	60	3	1,35
120	60	4	1,8
120	60	5	2,25
120	60	6	2,7
120	60	7	3,15
120	60	8	3,6
120	60	10	4,5
120	60	12	5,45



PANNEAUX EN LAINE DE BOIS PAVAFLEX

Panneaux d'isolation thermique, naturels et écologiques à base de fibres de bois. Ils sont à poser entre chevrons, gîtes, structures sols, plafonds, cloisons et toitures. Avantages : adaptable aux formes complexes, mise en oeuvre aisée, hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale.

$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$.
Disponible en
Lg 122 x lg 57,5cm
et jusqu'à 24cm
d'épaisseur.

Epaisseur cm	Valeur R
4	1,05
5	1,3
6	1,55
8	2,1
10	2,6
12	3,15
14	3,65
16	4,2
18	4,7
20	5,25
22	5,75
24	6,3



PANNEAU DE LAINE DE VERRE ACOUSTIFIT

Panneau indéformable, non-revêtu en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation acoustique des cloisons de séparation, contrecloisons et plafonds. Dimensions adaptées aux dimensions courantes des cloisons de séparations légères, mise en oeuvre efficace grâce à son élasticité latérale. Excellente réaction au feu (Euroclasse A1).

$\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$.
Disponible en
Lg 135 x lg 60cm
et jusqu'à 10cm
d'épaisseur.

Epaisseur cm	Valeur R
4	1,07
4,5	1,2
5	1,35
6	1,6
7	1,85
7,5	2
9	2,4
10	2,7



CONSEIL DE PRO

de Daniel

Investissez dès aujourd'hui dans une isolation de qualité pour votre projet de construction et empochez des primes !

PRIMES
D'ISOLATION



Vous êtes propriétaire d'une habitation en Communauté française ? Découvrez le tableau des primes (jusqu'à 5400€) pour l'isolation des toitures de moins de 6000€ TTC.



Vous êtes propriétaire d'une habitation dans la communauté germanophone ? Le ministère vous soutient financièrement si vous entreprenez des travaux pour économiser de l'énergie dans votre bâtiment.

www.asb-mat.com